Laserliner®

DistanceMaster 60

Télémètre laser – une nouvelle technologie pour des mesures précises plus rapides

Rev. 0412

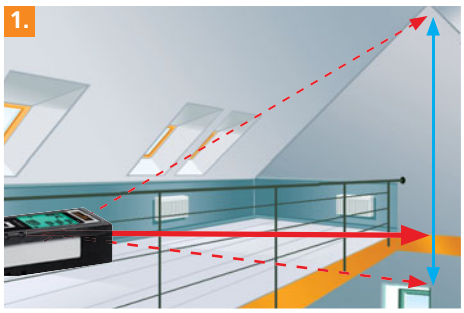

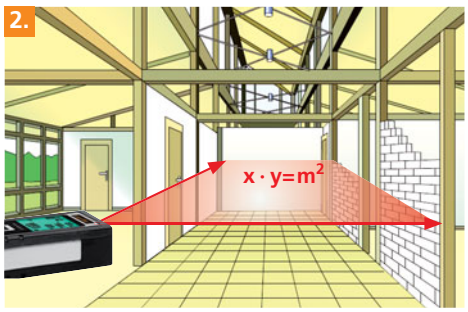

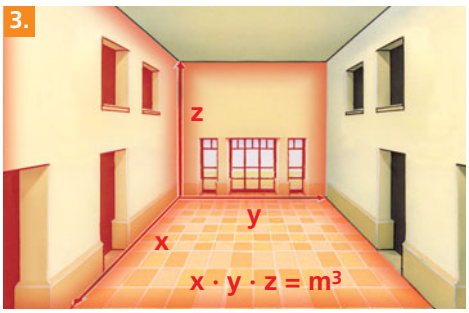

Des mesures précises au rayon laser pour évaluer des longueurs de façon exacte

1. Une mesure simple de la hauteur avec une **fonction Pythagore** double pour l'évaluation automatique de la hauteur
2. + 3. La **fonction de surface et de volume** permet de calculer les dimensions d'une pièce, p. ex., pour évaluer les quantités de matériaux

– Estimation simple du périmètre de la pièce grâce aux **fonctions d'addition et de soustraction**
– **Précision de mesure élevée** jusqu'à 60 m : ± 1,5 mm
– **Plage de mesure à l'intérieur :** de 0,05 m à 60 m.
– **4 plans de mesure commutables :** arrière, trépied, avant et broche
– **Fonction Min/Max** pour l'évaluation de distances diagonales, horizontales et verticales
– **Mode de référence** pour le transfert de longueurs

Equipement supplémentaire :

– Broche insérable pour les mesures à partir d'angles
– Ecran éclairé à cristaux liquides
– Raccord pour trépied de 1/4 po

DONNÉES TECHNIQUES
PRÉCISION ±1,5 mm (typique)*
DOMAINE DE MESURE max. 60 m
PORTEE MINIMALE 0,05 m
LASER de classe 2, < 1mW
LONGUEUR D'ONDE DU LASER 635 nm
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0° … 40°C
UNITES (réglable) m / ft / inch / _' _"
FONCTIONS Pythagores 1 + 2, surfaces, volume, adition et soustractions de longueurs, mesure min/max/durée/référence
ALIMENTATION ELECTRIQUE 2 piles (type AAA)
DIMENSIONS (L x H x P) 51 x 124 x 27 mm
POIDS (avec piles): 194 g

* Se reporter au mode d'emploi pour les précisions relatives au secteur

Equipé d'une pointe de mesure escamotable pour les mesures à partir d'angles

Evaluer les épaisseurs de réflexion à l'aide de l'indicateur d'échelle

Écran d'affichage éclairé

DistanceMaster 60
inclus sacoche
+ pointe de mesure
+ piles (2 x 1,5 V du type AAA)

Dimensions de l'emballage
(L x H x P)
90 x 295 x 55 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
DistanceMaster 60	080.946A	4 021563 680634	5

Laser 635 nm · 2 · 1/4" · 2x AAA · SOFT

UMAREX GmbH & Co. KG · Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany · Tel. +49 2932 638-300 · Fax +49 2932 638-333 · laserliner@umarex.de · www.laserliner.com